ASTRALPOOL

E-NEXT

ELEKTROLIZA DOSTUPNA SVIMA

E-NEXT
ELEKTROLIZA

m³ 30 - 180 | pH | TECH 8 000 h

PRIVATNI BAZENI

ELEKTROLIZA DOSTUPNA SVIMA

SALT WATER CHLORINATOR • 2 YEAR WARRANTY •

Više uživajte, manje održavajte

E-Next elektroliza za bazene od 30 do 180 m3 će Vam omogućiti da uživate u svom bazenu , potpunom automatizacijom procesa dezinfekcije klorom. Dostupna i u verziji s pH dozirnom pumpom za potpuni tretman vode.

Jednostavnost ugradnje

Svojim kompaktnim dizajnom , E-Next može stati u većinu strojarnica , čak i u one najvlažnije zahvaljujući vodootpornom kućištu IP45 klase.

Sigurnost

E-Next je dizajniran da bi olakšao dnevnu rutinu vlasnika, sigurnosnim značajkama i senzorima koji će zaustaviti rad ukoliko nema protoka te s indikatorom razine soli i alarmom.

pH dodaci

Model		Proizvodnja	Volumen vode*
E-Next	E-Next pH	Elektroliza soli	Do:
74081	**74944**	7 g / h	30 m³
74082	**74945**	12 g / h	50 m³
74083	**74946**	21 g / h	90 m³
74084	**74947**	30 g / h	140 m³
74085	**74948**	40 g / h	180 m³

* Volumen vode je temeljen na radu sistema 8 h/dan uz filtraciju i temperaturu vode 25°C (volumen vode je <25% ukoliko je temperatura viša od 25°C)

OPIS SUČELJA

SVE VERZIJE

Klor info :
OFF-50-75-100%

Klor postavke

«Niska sol» alarm

LCD Screen (prikaz pH vrijednosti ili setpoint)

«Niski pH» & «Visoki pH» alarm

Setpoint

Sensor kalibracije (2 vrijednosti pH7 & pH4)

pH VERZIJE

ELEKTROLIZA

Opis	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Napajanje	230 V – 50/60 Hz				
Amperi	0,2A	0,4A	0,4A	0,8A	0,9A
Osigurač	1A	2A	2A	3,15A	4A
Proizvodnja	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Volumen vode (m3) (voda do 25°C, max volumen -25% iznad 25°C)	30	50	90	140	180
Salinitet	5 g/L (mini / max = 4-10 g/L)				
Temperatura vode	Max 40°C				
Kućište	ABS				
Polaritet reverzibilni	DA (2 - 3 h)				
Kontrola proizvodnje	0 – 50 – 75 – 100%				
Detekcija protoka	DA				
Pokrivač bazena način rada	DA (Smanjenje proizvodnje za 10%)				
Indikator soli (alarm)	DA				

ĆELIJA



Opis	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Elektroda (titan s opcijom samo-održavanja)	Trajanje ćelije: 8 000 – 10 000 h				
Min. protok (m_3/h)	2	3	5	6	8
Broj članaka	3	5	7	11	13
Kućište ćelije	Derivati metakrilata				
Instalacija	Ljepljenje PVC Ø63 mm				
Max pritisak	1 Kg/cm^2				
Temperatura vode	15 – 40°C max				

PH SENZOR



Opis	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Raspon mjerenja	0.00 - 9.99 pH				
Raspon kontrole	7.00 - 7.80 pH				
Odstupanje	+/- 0.01 pH				
Kalibracija	Automatski s kalibracijskim otopinama				
Kontrola izlaza (pH)	1 izlaz 230 V / 500 mA ac max (spoj dozirne pumpe)				
pH sensor	Epoxy tijelo, 12x150mm, 0-80ºC				

DIMENZIJE

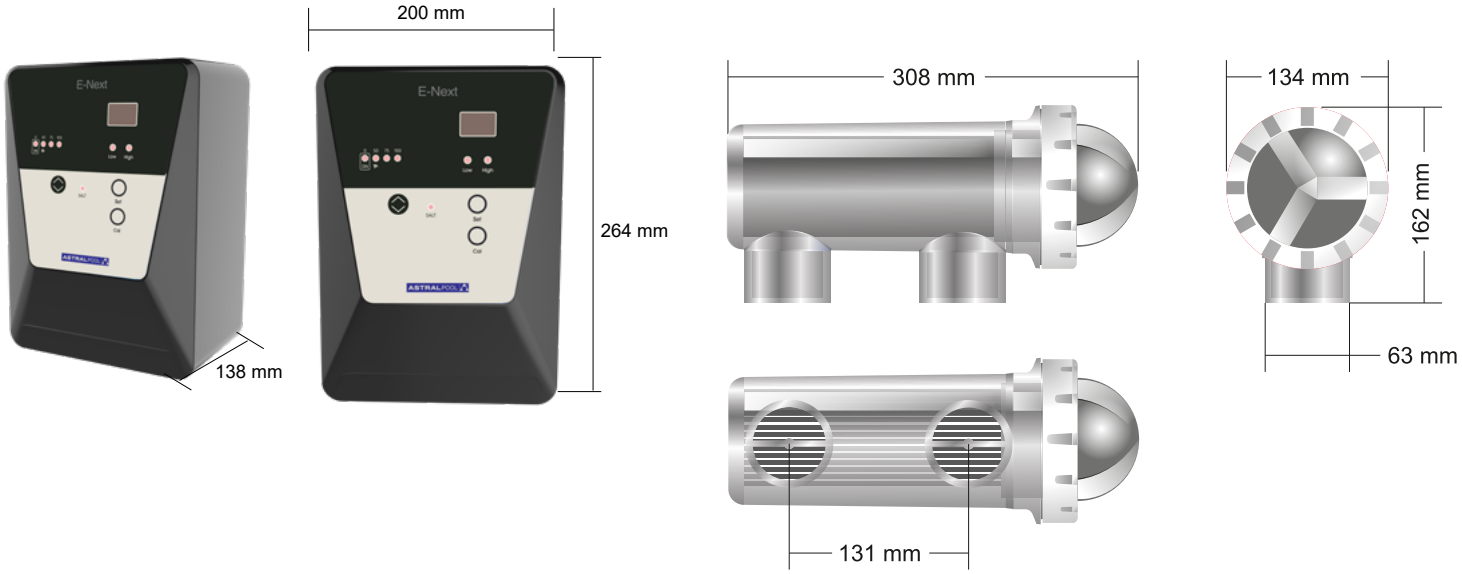

SHEMA UGRADNJE

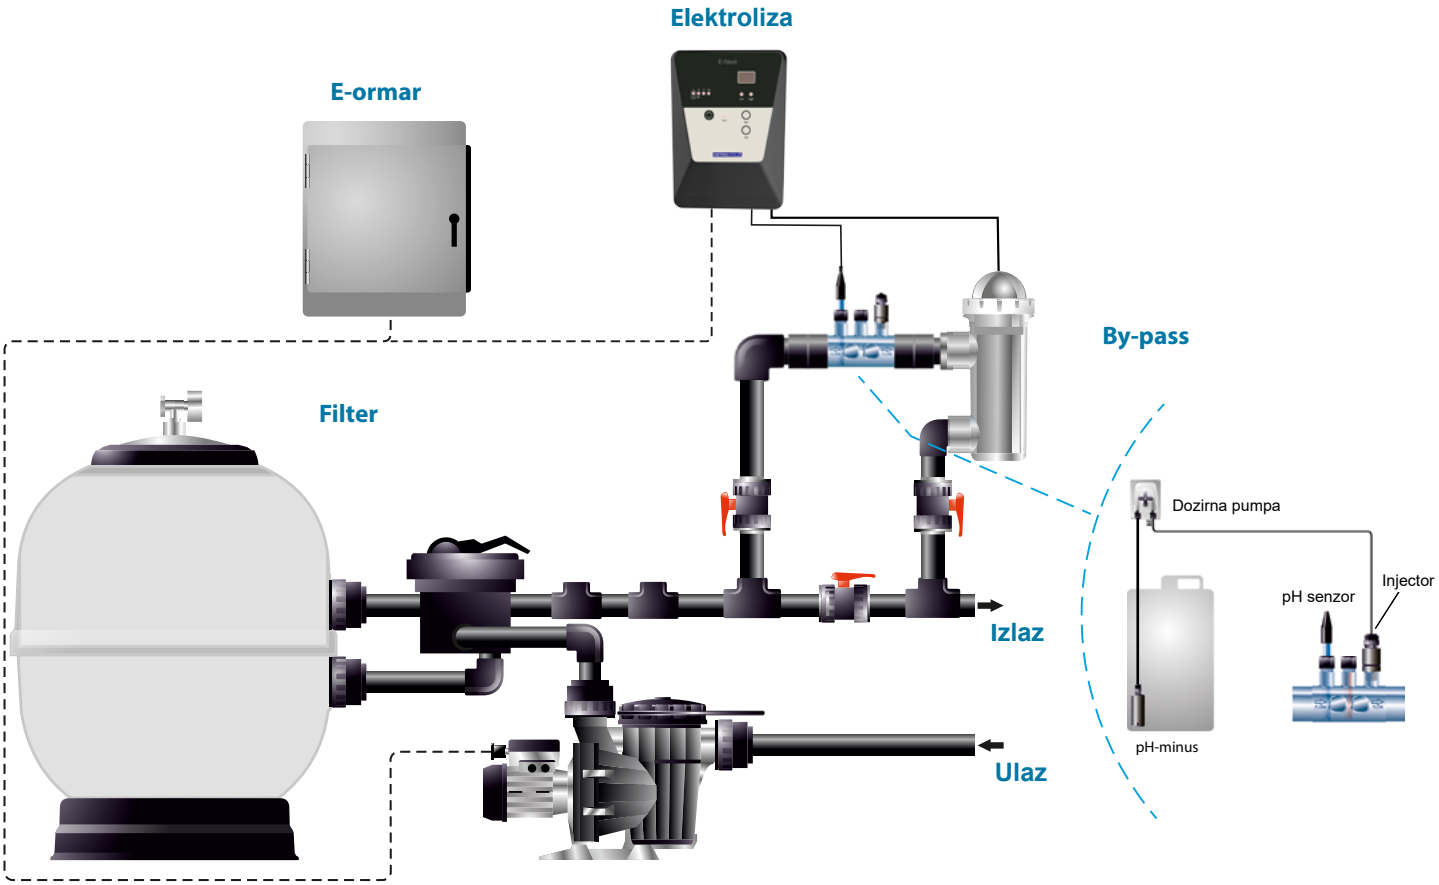

ASTRALPOOL